

A close-up photograph of a snow leopard's face, showing its distinctive rosette pattern and intense gaze. The image is partially obscured by a diagonal blue graphic element that runs from the top left towards the bottom right.

ARCHITECTURAL

COLBILLE

REVÊTEMENT DE COULEUR
POUR HABILLER LA ROUTE

LES PLUS

ASPECT ESTHÉTIQUE

DRAINANT EN SURFACE

PERFORMANCE ÉQUIVALENTE À CELLE
DES REVÊTEMENTS CLASSIQUES

CONFORT DE CIRCULATION

LUTTE CONTRE LES ILOTS DE CHALEUR

DURABILITÉ

COLBILLE

ESTHÉTIQUE ET DRAINANT EN SURFACE

COLBILLE EST UN REVÊTEMENT BITUMINEUX ARCHITECTURAL BICOLORE AVEC UNE FINITION GRENAILLÉE OU PONCÉE. IL PERMET DE RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS URBAINS ET CERTAINES VOIES DE CIRCULATION.



DESSCRIPTIF D'ARTICLE

Article - Revêtement type **COLBILLE**

Fourniture et pose à la main/machine d'un enrobé de type **COLBILLE** sur une épaisseur de cm, y compris finition poncée ou grenailée en deux passages et sablage des bords [chf/m²].

EMBELLIR VOTRE CADRE DE VIE, LUTTER CONTRE LES ILOTS DE CHALEUR

VOTRE CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE

COLBILLE s'incrit parfaitement dans une politique de développement, de construction ou de réhabilitation de milieux urbains. Il permet :

- **L'amélioration du cadre de vie**, car il confère aux surfaces revêtues le statut d'élément architectural d'un aménagement;
- **L'intégration dans le site**, car il est permis d'associer totalement les surfaces revêtues à leur environnement en offrant la possibilité de varier les teintes claires ou foncées, permettant de lutter contre les îlots de chaleur.


IDENTITE DE VOTRE CADRE DE VIE

COLBILLE alerte visuellement l'usager par des variations de couleurs et matérialise des espaces réservés, interdits ou obligés. Il permet ainsi aux différents modes de déplacement de cohabiter en harmonie.

LES TEINTES

Variations de pourcentage de blanc et de noir au choix du client.

exemple: 50% blanc 50% noir

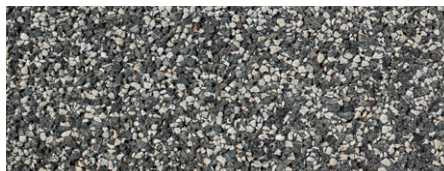

LES FINITIONS

Grenailée



Poncée



UN REVÊTEMENT AUX MULTIPLES VARIATIONS REVISITÉES

UNE TECHNIQUE MAÎTRISÉE

COLBILLE est un enrobé à chaud, ou tiède, possédant des propriétés semblables à celles d'un enrobé classique. L'aspect final est obtenu par grenailage ou ponçage afin de faire ressortir la teinte des granulats.

DE NOMBREUX DOMAINES D'EMPLOI

COLBILLE est bien adapté aux espaces piétonniers, aux voies de circulation et à la mobilité douce :

- Allées de jardin, parcs et domaines
- Chemins forestiers, voies pédestres, pistes cyclables
- Places et parvis
- Lotissements
- Voies de circulation
- Sites classés et architecturaux
- Accès aux domaines viticoles

COLBILLE est applicable pour du trafic T1. Pour tous les trafics supérieurs ainsi que des propriétés drainantes spécifiques une étude préalable est nécessaire.





Respect des normes
environnementales



100% recyclable



Lutte contre
les îlots de chaleur



Trafic léger T1
< 30 camions/j



COLBILLE REVÊTEMENT ESTHETIQUE

COMPOSITION

Les granulats

Conformes à la norme SN 670 103 – EN 13 043, avec des performances correspondant à l'usage de l'ouvrage. En fonction du domaine d'utilisation, la granulométrie peut varier entre 0/8 et 0/11.

Le liant

Le liant bitumineux est adapté et conforme aux normes EN 12 591.

FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE

COLBILLE est appliqué en couche de surface. La mise en œuvre est similaire à celles des enrobés bitumineux classiques à chaud, à laquelle s'ajoute une finition par grenailage ou ponçage.

QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

La fabrication du **COLBILLE**, tout comme ses constituants, font l'objet d'un Plan d'Assurance Qualité rigoureux.

Le revêtement **COLBILLE** est 100% recyclable.



Colas Suisse SA • Route de Berne 20, 1010 Lausanne • Tél. 021 654 00 00
e-mail: info@colas.ch • colas.ch